PROECO
PROVEEDOR ECOLOGICO

FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE ECOLOGICO PROECO"5 AÑOS"

TIPO DE FORMULA: RESINA VINIL ESTIRENADA DE ALTO IMPACTO.

USOS VENTAJAS Y APLICACIONES

El impermeabilizante PROECO está fabricado con estrictas normas de calidad para satisfacer al público en general.

Es un impermeabilizante **ECOLOGICO** a base de hule de llanta usada reciclada, cada cubeta contiene el equivalente a una **LLANTA de carro o camioneta**, que ya no estaba en uso y la cual es foco de contaminación en nuestro mundo, ya que una llanta tarda en biodegradarse hasta 100 años.

IMPERMEABILIZANTE PROECO tiene excelente adherencia a concreto, lamina metálica o de asbesto, poliestireno y poliuretano. (No en superficies con residuos asfalticos) Producto no toxico, salvo ingestión. Fácil de aplicar con cepillo blando, brocha, escoba de pelo blando etc. Secado rápido. Libre de partículas de acero.

Producto preparado para su aplicación directa sin diluir en agua, solo se recomienda la dilución en agua para aplicaciones de sellados especiales.

Aplicar sobre superficie limpia, quitar cáscaras de productos anteriores. Nunca usarse sobre superficies de asfalto.

CARACTERISTICAS FISICO- QUIMICAS
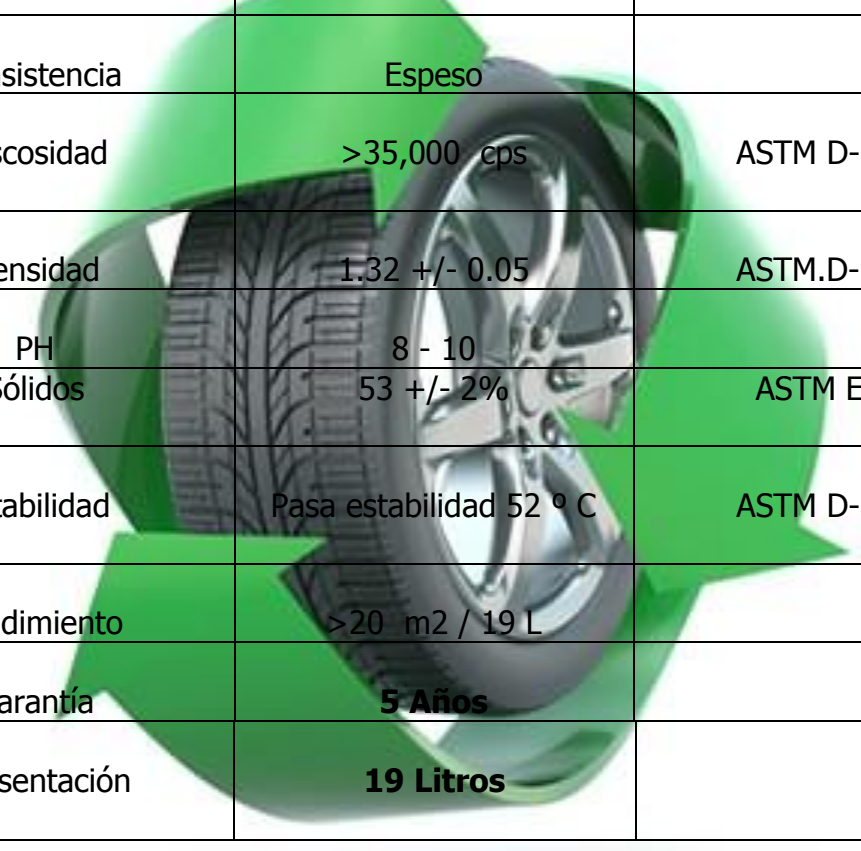
PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Rojo terracota	
Consistencia	Espeso	
Viscosidad	>35,000 cps	ASTM D-2196
Densidad	1.32 +/- 0.05	ASTM.D-1475
PH	8 - 10	
Sólidos	53 +/- 2%	ASTM E-70
Estabilidad	Pasa estabilidad 52 º C	ASTM D-1849
Rendimiento	>20 m2 / 19 L	
Garantía	**5 Años**	
Presentación	**19 Litros**